

WOVENFLOORING

BY DICKSON

ALLURE



DICKSON®
woven flooring

SHAPE LAB

SHAPES MADE TO ORDER :
FORMES RÉALISABLES À LA DEMANDE :

COMBINABLE SHAPES
LES FORMES COMBINABLES

↑

XL TILES / DALLES XL
100 X 100 cm / 39.37" X 39.37"

↑

TILES / DALLES
50 X 50 cm / 19.69" X 19.69"

↑ →

XL PLANKS / LAMES XL
50 X 100 cm
19.69" X 39.37"

↑ →

PLANKS / LAMES
25 X 100 cm
9.84" X 39.37"

38.5 cm
15.15"

→

33.3 cm

TRIANGLE / TRIANGLE

38.5 cm
15.15"

← or / ou →

33.3 cm
13.11"

77 cm / 30.31"

HALF HEXAGON / DEMI HEXAGONE

77 cm
30.31"

→

66.6 cm
26.22"

XL TRIANGLE / TRIANGLE XL

NON COMBINABLE SHAPES
LES FORMES NON COMBINABLES

43.3 cm
17.05"

↑

25 cm
9.84"

50 cm
19.69"

HEXAGON / HEXAGONE

33.3 cm
13.11"

→

91.1 cm / 35.90"

PRISM / PRISME

33.3 cm
13.11"

←

46.65 cm / 18.37"

50 cm
19.69"

GAMMA / GAMMA

↑ Warp direction / Sens de la chaîne

www.dicksonflooringproject.com

Your flooring configurator for all your projects
Votre configurateur de sol pour tous vos projets




IRIDIUM SILVER



ALLU J514 D50
ALLU J514 200



SNOW SHADOW



ALLU J517 D50
ALLU J517 200

ALLURE

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Allure has a delightfully colorful, grained texture. The grain is mostly dark, creating an interplay with the colorful base. The delicate tones subtly bring the surface to life. A few deeper touches accentuate the softness of this range with its fresh hues.

Allure propose une texture joyeusement granitée et colorée. Le grain est essentiellement foncé pour jouer en interaction avec le fond coloré. Les teintes sont délicates et animent subtilement la surface. Quelques touches un peu plus profondes viennent accentuer la douceur de cette gamme aux teintes fraîches.



50 x 50 cm
19,69" x 19,69"



200 cm
78,74"





CERAMIC GREY



ALLU J516 D50
ALLU J516 200



Prisms Allure J514 Iridium Silver & J517 Snow Shadow




CUMBERLAND BEIGE



ALLU J518 D50
ALLU J518 200




ORKNEY TAUPE



ALLU J540 D50
ALLU J540 200




YELLOW TAUPE




ALLU J541 D50
ALLU J541 200




CALDERA ROSE



ALLU J584 D50
ALLU J584 200




CELADON GREEN



ALLU J539 D50
ALLU J539 200





ZAFFRE BLUE



ALLU J515 D50
ALLU J515 200

Tiles & XL tiles Allure J516 Ceramic Grey



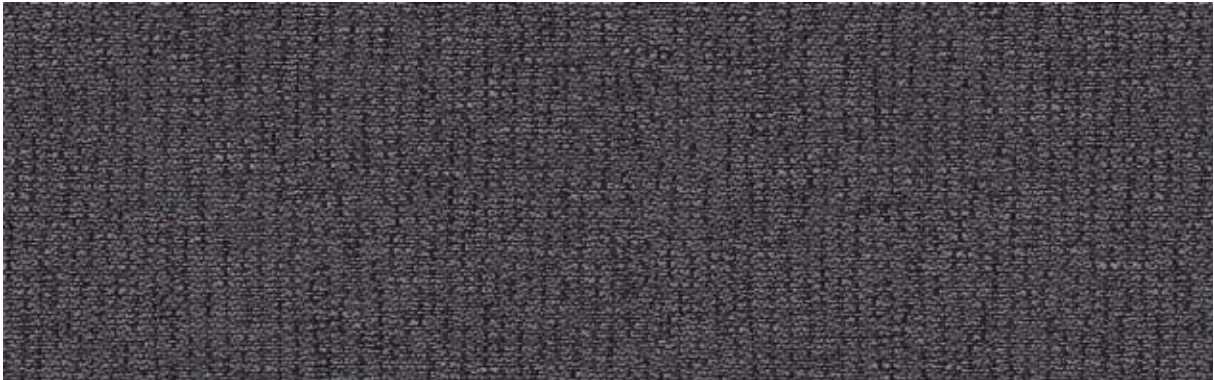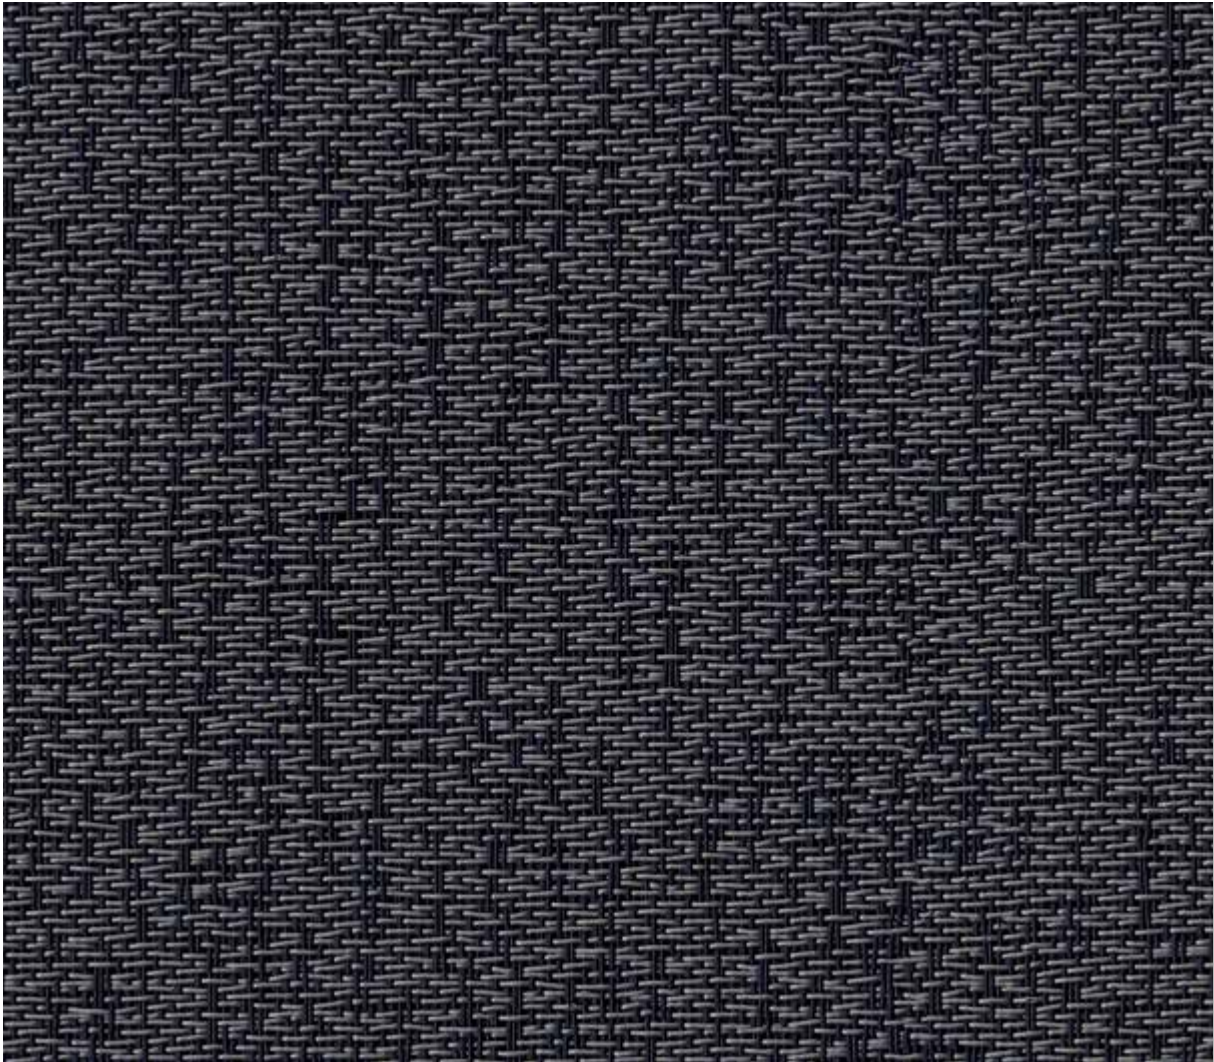

Pattern repeat: width 49.38 cm / 19.44'' x height 57.41 cm / 22.60'' - Répétition du motif: largeur 49.38 cm x hauteur 57.41 cm

CLEANGARD®
INTEGRATED PROTECTION
by DICKSON®

WOVEN FLOORING MORE RESISTANT TO DIRT & EASIER TO CARE FOR

The CleanGard technology adds a varnished overlay to the woven surface, delaying its soiling while enhancing its stain resistance and ease of maintenance.

DES SOLS TISSÉS PLUS RÉSISTANTS À LA SALETÉ & PLUS FACILES D'ENTRETIEN

La technologie CleanGard ajoute une surcouche vernie à la face d'usure tissée, retardant ainsi son encrassement tout en renforçant sa résistance aux taches et sa facilité d'entretien.

FRAYGUARD®
CLEAN CUT
by DICKSON®

THE FIRST WOVEN VINYL FLOORING ENSURING A CLEAN CUT

The revolutionary FrayGuard® technology developed by Dickson minimizes the common phenomenon of fraying when cutting and guarantees clean-cut edges.

LES PREMIERS SOLS VINYLES TISSÉS GARANTISSANT UNE COUPE NETTE

La technologie FrayGuard® mise au point par Dickson limite au maximum le phénomène d'effilochage lors des coupes et garantit des coupes nettes et propres.

SOUNDGUARD®
ACOUSTIC INSULATION
by DICKSON®

EXCEPTIONAL SOUNDPROOFING

A cutting-edge innovation, the SoundGuard® technology was specifically designed to improve sound absorption and acoustic comfort and to reduce significantly the transmission of impact noise.

CAPACITÉ D'ISOLATION ACOUSTIQUE EXCEPTIONNELLE

La technologie SoundGuard® est une sous-couche acoustique haute performance spécifiquement conçue pour augmenter le confort et l'absorption acoustiques et réduire significativement la transmission des bruits d'impacts.

Edition 09/2024 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Conception : litheidegda.fr / Photos : Shutterstock - Photos are not contractual / Photos non contractuelles - Information on the level of emissions of volatile substances into indoor air, presenting a risk of toxicity by inhalation, on a class scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions) / Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). - * See general warranty conditions on www.dickson-constant.com / Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

		STANDARD / NORME	ALLURE
	Use classification	Classification niveau d'utilisation	33 Heavy Commercial / 33 Commercial intensif
		EN ISO 10874	5/5
		ASTM D 5252	Cfl s1
		EN 13501-1	1st Class / Classe 1
		ASTM E 648	Methamine Pill Test - CSPC FF1-70: pass
	Fire classification	Résistance au feu	
		ASTM D2859	
	Optical smoke density	Densité optique des fumées	
		ASTM E 662	< 450
	Soundproofing	Isolation acoustique	
		ISO 10140-3	18 dB
	Sound absorption coefficient αw	Coefficient d'absorption acoustique αw	
		ASTM E 492	IIC 59
	Roll width	Largeur des rouleaux	
		EN ISO 354	0,05
	Roll length	Longueur des rouleaux	
		EN 426	200 cm / 78,74"
	Tile packaging and size	Conditionnement et dimension des dalles	
		EN ISO 24341	25 m / 9,84"
	Thickness ⁽¹⁾ (+/- 0,3 mm)	Épaisseur ⁽¹⁾ (+/- 0,3 mm)	
		EN ISO 24342	50 x 50 cm - 19,69 x 19,69" - Box of 16 tiles Boîte de 16 pièces (4 m² / 4 sq.m. / 43,06 sq ft)
	Weight	Poids	
		ISO 1765	4 mm* / 0,157"
	Natural distortion ⁽²⁾	Déclage naturel ⁽²⁾	
		ISO 8543	3,55 kg/m² / 84,24 lb/ft²
	Castor chair	Chaise avec roulettes	
		-	Maximum 2%
	Body voltage	Electricité statique	
		EN 985-A	Intensive use / Usage intensif
	Residual indentation	Poinçonnement statique	
		ISO 6356	< 2,0 kv
	Static load	Charge statique	
		EN ISO 24343-1	< 0,2 mm / < 0,08"
	Compression recovery	Récupération après compression	
		ASTM F 914	0,18 mm / 0,007"
	Fraying	Effilochage	
		ASTM F970	Conform 250 Psi / Conforme à 250 Psi
	Thermal resistance	Chauffage au sol	
		EN ISO 10833	95%
	Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle	
		ISO 8302	Frayproof / Résistant à l'effilochage
	Colour fastness to light	Solidité coloris UV	
		ISO 105 B02	Suitable for underfloor heating / Adapté au chauffage au sol
	Colour fastness to weather	Solidité coloris intempéries	
		AATCC 16 E	< 0,1%
	Slip resistance dry (dynamic coefficient of friction)	Glissance à sec (coefficient de frottement dynamique)	
		ISO 105 B04	8/8
	Slip resistance wet (ramp test with oil)	Glissance humide (plan incliné avec huile)	
		EN 13893	5/5
	CE Certification	Certification CE	
		ASTM C 1028	μ > 0,30
	Floorscore Certification (rolls + tiles)	Certification Floorscore Rouleaux + Dalles	
		DIN 51130	0,81
	LEED®	LEED®	
		ASTM C 1028	R9
	SCS-EC10.2-2007	SCS-EC10.2-2007	
		EN 14 041	0,61
	SCS - FS - 02719	SCS - FS - 02719	
		0493-CPD-0101	
		This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality : low-emitting materials / Ce produit va contribuer à vous faire gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : matériaux à faible émission	

According to EN 1307 standard / Selon la norme EN 1307

^{(1)/(2)}: For more information, please refer to the technical sheet of the presentation brochure / Pour plus d'informations, merci de vous référer à la fiche technique de la brochure de présentation

DICKSON®
innovative textiles for your world

Find out more about our approach concerning sustainable development:
En savoir plus sur notre démarche en matière de développement durable:



DICKSON® Performance fabrics for:

solar protection - outdoor furniture - indoor furniture
marine furnishing - flooring

