

WOVENFLOORING

BY DICKSON

ÉCUME



SHAPE LAB

SHAPES MADE TO ORDER :
FORMES RÉALISABLES À LA DEMANDE :

COMBINABLE SHAPES
LES FORMES COMBINABLES

↑

XL TILES / DALLES XL
100 X 100 cm / 39.37" X 39.37"

↑

TILES / DALLES
50 X 50 cm / 19.69" X 19.69"

↑

XL PLANKS / LAMES XL
50 X 100 cm
19.69" X 39.37"

↑

PLANKS / LAMES
25 X 100 cm
9.84" X 39.37"

→

38.5 cm
15.15"

33.3 cm

TRIANGLE / TRIANGLE

← or / ou →

38.5 cm
15.15"

33.3 cm
13.11"

77 cm / 30.31"

HALF HEXAGON / DEMI HEXAGONE

→

77 cm
30.31"

66.6 cm
26.22"

XL TRIANGLE / TRIANGLE XL

↑

43.3 cm
17.05"

25 cm
9.84"

HEXAGON / HEXAGONE

→

33.3 cm
13.11"

91.1 cm / 35.90"

PRISM / PRISME

←

50 cm
19.69"

46.65 cm / 18.37"

GAMMA / GAMMA

↑ Warp direction / Sens de la chaîne

www.dicksonflooringproject.com

Your flooring configurator for all your projects
Votre configurateur de sol pour tous vos projets

EY Tunis - Photo © Yoann Cimier

Made to Order*

DIAMOND BLUE

ECUM J544 D50

ECUM J544 200

Made to Order*

VERTIGO BLUE

ECUM J543 D50

ECUM J543 200

ÉCUME

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Like froth or fluffy clouds blending harmoniously with another surface of nuanced shades, Écume has an elegant, contemporary pattern. Available in a range of deep, natural colors, its texture adapts to any room design.

Comme une mousse ou un nuage cotonneux venant épouser harmonieusement une autre surface dans des teintes nuancées, Écume offre un motif élégant et contemporain. Réalisée dans une palette de teintes profondes issues des couleurs de la nature, cette texture s'adaptera à toutes les ambiances.

↑

↓

↑

↺

↻

50 x 50 cm
19,69" x 19,69"

↺

200 cm
78,74"

↑

↓

↑

↺

↻

SHAPE LAB

Gammas Ecume J543 Vertigo Blue & J544 Diamond Blue

KOPI BRONZE

ECUM J520 D50

ECUM J520 200

XENON GREY

ECUM J521 D50

ECUM J521 200

BOWLAND BLUE


ECUM J519 D50

ECUM J519 200

Shape cut on site - Ecume J546 Mahogany

DICKSON
woven flooring

* This colour is made to order - minimum of order 200 sqm / ce coloris est produit sur commande - minimum de commande 200 m²

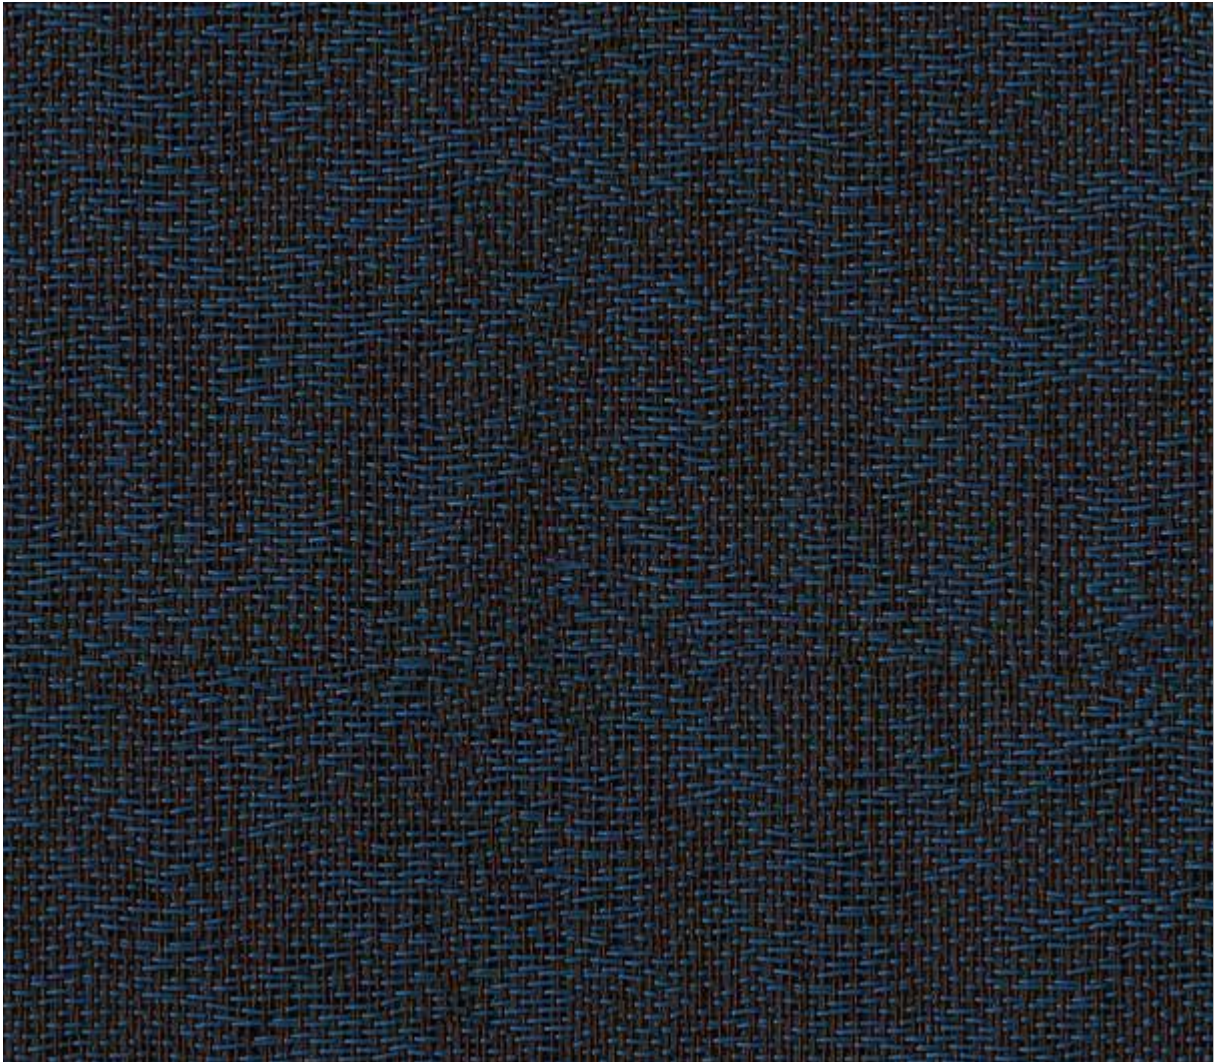

Pattern repeat: width 80 cm / 31.50'' x height 78 cm / 30.71'' - *Répétition du motif: largeur 80 cm x hauteur 78 cm*



WOVEN FLOORING MORE RESISTANT TO DIRT & EASIER TO CARE FOR

The CleanGard technology adds a varnished overlay to the woven surface, delaying its soiling while enhancing its stain resistance and ease of maintenance.

DES SOLS TISSÉS PLUS RÉSISTANTS À LA
SALETÉ & PLUS FACILES D'ENTRETIEN

La technologie CleanGard ajoute une surcouche vernie à la face d'usure tissée, retardant ainsi son encrassement tout en renforçant sa résistance aux taches et sa facilité d'entretien.



THE FIRST WOVEN VINYL FLOORING ENSURING
A CLEAN CUT

The revolutionary FrayGuard® technology developed by Dickson minimizes the common phenomenon of fraying when cutting and guarantees clean-cut edges.

LES PREMIERS SOLS VINYLES TISSÉS
GARANTISSANT UNE COUPE NETTE

La technologie FrayGuard® mise au point par Dickson limite au maximum le phénomène d'effilochage lors des coupes et garantit des coupes nettes et propres.



EXCEPTIONAL SOUNDPROOFING

A cutting-edge innovation, the SoundGuard® technology was specifically designed to improve sound absorption and acoustic comfort and to reduce significantly the transmission of impact noise.

CAPACITE D'ISOLATION ACOUSTIQUE
EXCEPTIONNELLE

La technologie SoundGuard® est une sous-couche acoustique haute performance spécifiquement conçue pour augmenter le confort et l'absorption acoustiques et réduire significativement la transmission des bruits d'impacts.

			STANDARD / NORME	ÉCUME
	Use classification	Classification niveau d'utilisation	EN ISO 10874	33 Heavy Commercial / 33 Commercial intensif
		Fire classification	ASTM D 5252	5/5
			EN 13501-1	Cfl s1
			ASTM E 648	1st Class / Classe 1
			ASTM D2859	Methamine Pill Test - CSPC FF1-70: pass
	Optical smoke density	Densité optique des fumées	ASTM E 662	< 450
	Soundproofing	Isolation acoustique	ISO 10140-3	18 dB
		Sound absorption coefficient α_w	ASTM E 492	IIC 59
			EN ISO 354	0,05
	Roll width	Largeur des rouleaux	EN 426	200 cm / 78,74"
		Roll length	Longueur des rouleaux	EN ISO 24341
	Tile packaging and size	Conditionnement et dimension des dalles	EN ISO 24342	50 x 50 cm - 19,69 x 19,69" - Box of 16 tiles Boîte de 16 pièces (4 m ² / 4 sq.m. / 43,06 sq ft)
	Thickness ⁽¹⁾ (+/- 0,3 mm)	Épaisseur ⁽¹⁾ (+/- 0,3 mm)	ISO 1765	4 mm / 0,157"
	Weight	Poids	ISO 8543	3,55 kg/m ² / 84,24 lb/ft ²
	Natural distortion ⁽²⁾	Décadrement naturel ⁽²⁾	-	Maximum 2%
	Castor chair	Chaise avec roulettes	EN 985-A	Intensive use / Usage intensif
	Body voltage	Électricité statique	ISO 6356	< 2,0 kv
		Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm / < 0,08"
ASTM F 914			0,18 mm / 0,007"	
Static load			Charge statique	ASTM F970
	Compression recovery	Récupération après compression	-	95%
	Fraying	Effilochage	EN ISO 10833	Frayproof / Résistant à l'effilochage
	Thermal resistance	Chauffage au sol	ISO 8302	Suitable for underfloor heating / Adapté au chauffage au sol
	Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551	< 0,1%
	Colour fastness to light	Solidité coloris UV	ISO 105 B02	8/8
	Colour fastness to weather	Solidité coloris intempéries	AATCC 16 E	5/5
ISO 105 B04			5/5	
	Slip resistance dry (dynamic coefficient of friction)	Glissance à sec (coefficient de frottement dynamique)	EN 13893	$\mu > 0,30$
		Slip resistance wet (ramp test with oil)	ASTM C 1028	0,81
DIN 51130			R9	
ASTM C 1028			0,61	
	CE Certification	Certification CE	EN 14 041	0493-CPD-0101
	Floorscore Certification (rolls + tiles)	Certification Floorscore Rouleaux + Dalles	SCS-EC10.2-2007	SCS - FS - 02719
	LEED®	LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality : low-emitting materials / Ce produit va contribuer à vous faire gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : matériaux à faible émission	

According to EN 1307 standard / Selon la norme EN 1307

(1)/(2) : For more information, please refer to the technical sheet of the presentation brochure / Pour plus d'informations, merci de vous référer à la fiche technique de la brochure de présentation

© Edition 2019 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12 640 000 euros - 381 rue 347 970 R.C.S. Ile de la Réunion - Photos are not contractual / Photos non contractuelles. ^{a1} Information sur le niveau d'émissions de volatils substances : Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). ^{a2} See general warranty conditions on www.dickson-constant.com / Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com



Find out more about our approach concerning sustainable development:
En savoir plus sur notre démarche en matière de développement durable:



DICKSON® Performance fabrics for:

solar protection - outdoor furniture - indoor furniture
marine furnishing - flooring

