

WOVENFLOORING

BY DICKSON

ÉLÉGANCE



DICKSON®
woven flooring

SHAPE LAB

SHAPES MADE TO ORDER :
FORMES RÉALISABLES À LA DEMANDE :

COMBINABLE SHAPES
LES FORMES COMBINABLES

↑

XL TILES / DALLES XL
100 X 100 cm / 39.37" X 39.37"

↑

TILES / DALLES
50 X 50 cm / 19.69" X 19.69"

↑ →

XL PLANKS / LAMES XL
50 X 100 cm
19.69" X 39.37"

↑ →

PLANKS / LAMES
25 X 100 cm
9.84" X 39.37"

38.5 cm
15.15"

→

33.3 cm

TRIANGLE / TRIANGLE

38.5 cm
15.15"

← or / ou →

33.3 cm
13.11"

77 cm / 30.31"

HALF HEXAGON / DEMI HEXAGONE

77 cm
30.31"

→

66.6 cm
26.22"

XL TRIANGLE / TRIANGLE XL

43.3 cm
17.05"

↑

25 cm
9.84"

50 cm
19.69"

HEXAGON / HEXAGONE

33.3 cm
13.11"

→

91.1 cm / 35.90"

PRISM / PRISME

50 cm
19.69"

←

46.65 cm / 18.37"

GAMMA / GAMMA

↑ Warp direction / Sens de la chaîne

www.dicksonflooringproject.com

Your flooring configurator for all your projects
Votre configurateur de sol pour tous vos projets

STRAW

ELEG J564 D50

ELEG J564 200

MALT

ELEG J562 D50

ELEG J562 200

ÉLÉGANCE

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Élégance, with its delicately velvety texture, now welcomes seven new references, with a focus on optimism and sustainability, which will gracefully contribute to making your environments unique and convivial. We've drawn on nature's repertoire of sunny beiges and plant greens for the gentle energy and serenity they convey, and because we're convinced they'll appeal over the long term.
Élégance, à la texture délicatement veloutée, accueille à présent sept nouvelles références, orientées vers l'optimisme et la durabilité, qui participeront avec grâce à rendre vos environnements singuliers et conviviaux. Nous avons puisé dans le répertoire de la nature des beiges solaires et des verts végétaux, pour la douce énergie et la sérénité qu'ils communiquent, et parce que nous sommes convaincus qu'ils plairont sur le long terme.

↑ ↓

↔

50 x 50 cm
19,69" x 19,69"

↔

↻

200 cm
78,74"

↔

SHAPE LAB

CELADON

ELEG J568 D50

ELEG J568 200

BAMBOO

ELEG J565 D50

ELEG J565 200

Half-hexagons Elegance J564 Straw & J562 Malt

BLOOM

ELEG J566 D50

ELEG J566 200

PEARL BROWN

ELEG J563 D50

ELEG J563 200

SMOKE

ELEG J531 D50

ELEG J531 200

ALMOND GREEN

ELEG J551 D50

ELEG J551 200

ISLAY BLUE

ELEG J533 D50

ELEG J533 200

PACIFICA BLUE

ELEG J552 D50

ELEG J552 200

ARDEN GREEN

ELEG J530 D50

ELEG J530 200

THYME

ELEG J563 D50

ELEG J563 200

VETIVER

ELEG J567 D50


ELEG J567 200

Triangles Elegance J568 Celadon & J565 Bamboo

DICKSON

woven flooring

* This colour is made to order - minimum of order 200 sqm / ce coloris est produit sur commande - minimum de commande 200 m²

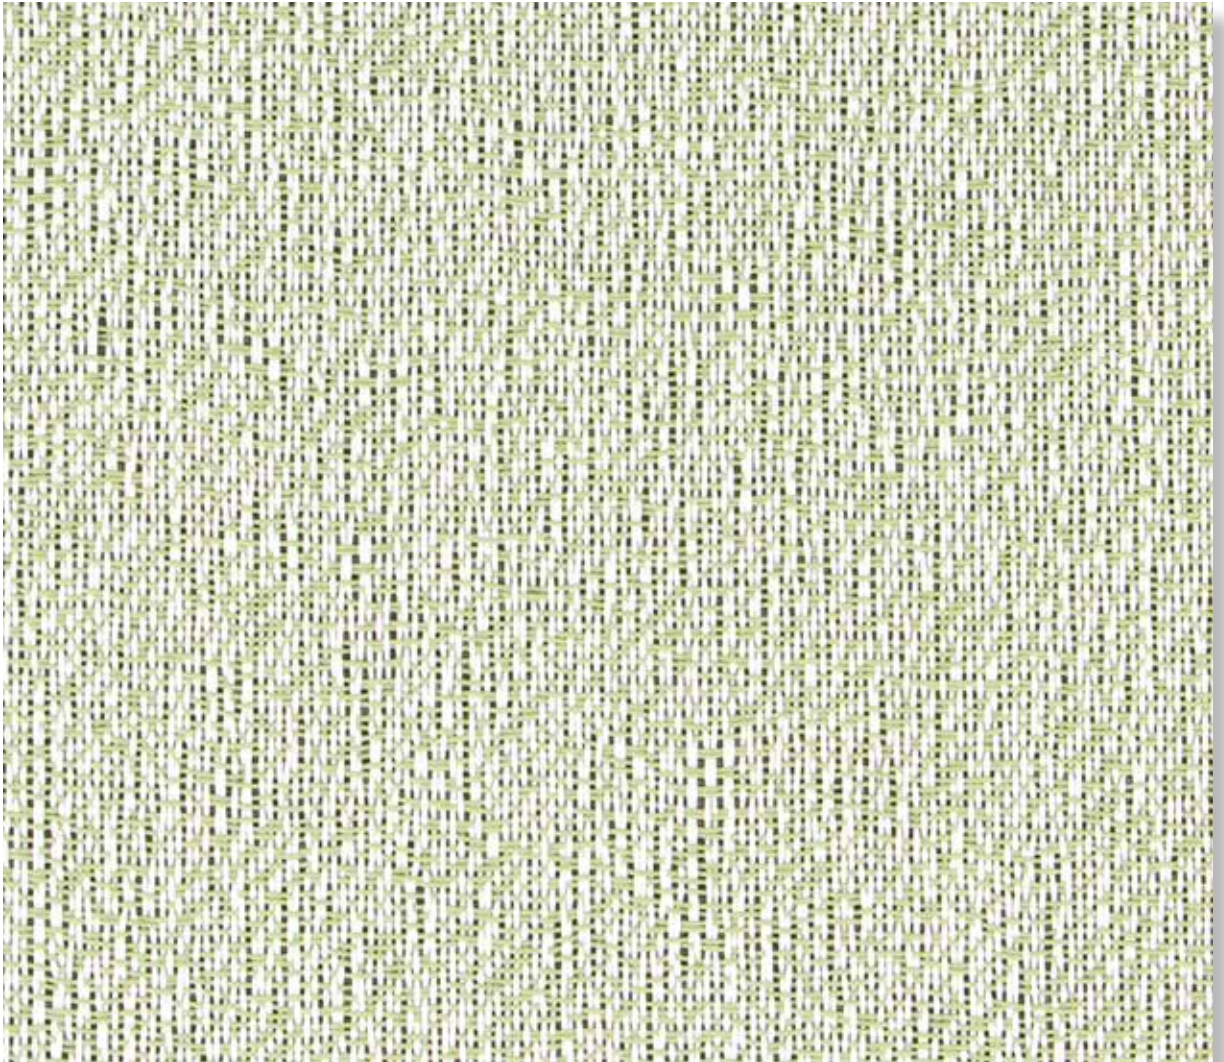

Pattern repeat: width 158 cm / 62.20'' x height 250 cm / 98.42'' - *Répétition du motif: largeur 158 cm x hauteur 250 cm*

CLEANGARD®
INTEGRATED PROTECTION
by DICKSON®

WOVEN FLOORING MORE RESISTANT TO DIRT & EASIER TO CARE FOR

The CleanGard technology adds a varnished overlay to the woven surface, delaying its soiling while enhancing its stain resistance and ease of maintenance.

DES SOLS TISSÉS PLUS RÉSISTANTS À LA SALETÉ & PLUS FACILES D'ENTRETIEN

La technologie CleanGard ajoute une surcouche vernie à la face d'usure tissée, retardant ainsi son encrassement tout en renforçant sa résistance aux taches et sa facilité d'entretien.

FRAYGUARD®
CLEAN CUT
by DICKSON®

THE FIRST WOVEN VINYL FLOORING ENSURING A CLEAN CUT

The revolutionary FrayGuard® technology developed by Dickson minimizes the common phenomenon of fraying when cutting and guarantees clean-cut edges.

LES PREMIERS SOLS VINYLES TISSÉS GARANTISSANT UNE COUPE NETTE

La technologie FrayGuard® mise au point par Dickson limite au maximum le phénomène d'effilochage lors des coupes et garantit des coupes nettes et propres.

SOUNDGUARD®
ACOUSTIC INSULATION
by DICKSON®

EXCEPTIONAL SOUNDPROOFING

A cutting-edge innovation, the SoundGuard® technology was specifically designed to improve sound absorption and acoustic comfort and to reduce significantly the transmission of impact noise.

CAPACITÉ D'ISOLATION ACOUSTIQUE EXCEPTIONNELLE

La technologie SoundGuard® est une sous-couche acoustique haute performance spécifiquement conçue pour augmenter le confort et l'absorption acoustiques et réduire significativement la transmission des bruits d'impacts.

Edition 09/2024 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Conception : littelidgidea.fr / Photos : Unsplash - Photos are not contractual / Photos non contractuelles - Information on the level of emissions of volatile substances into indoor air, presenting a risk of toxicity by inhalation, on a class scale from A+ (very low emissions) to C (high emissions) / Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) - * See general warranty conditions on www.dickson-constant.com / Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

		STANDARD / NORME	ÉLÉGANCE
	Use classification	Classification niveau d'utilisation	
		EN ISO 10874	33 Heavy Commercial / 33 Commercial intensif
		ASTM D 5252	5/5
		EN 13501-1	Cfl s1
		ASTM E 648	1st Class / Classe 1
	Fire classification	ASTM D2859	Methamine Pill Test - CSPC FF1-70: pass
		ASTM E 662	< 450
	Optical smoke density	ISO 10140-3	18 dB
		ASTM E 492	IIC 59
	Soundproofing		
	Sound absorption coefficient α_w	Coefficient d'absorption acoustique α_w	0,05
	Roll width	Largeur des rouleaux	200 cm / 78,74"
	Roll length	Longueur des rouleaux	25 m / 9,84"
	Tile packaging and size	Conditionnement et dimension des dalles	50 x 50 cm - 19,69 x 19,69" - Box of 16 tiles Boîte de 16 pièces (4 m² / 4 sq.m. / 43,06 sq ft)
	Thickness ⁽¹⁾ (+/- 0,3 mm)	Épaisseur ⁽¹⁾ (+/- 0,3 mm)	4 mm* / 0,157"
	Weight	Poids	3,55 kg/m² / 84,24 lb/ft²
	Natural distortion ⁽²⁾	Décalage naturel ⁽²⁾	Maximum 2%
	Castor chair	Chaise avec roulettes	Intensive use / Usage intensif
	Body voltage	Electricité statique	< 2,0 kv
	Residual indentation	Poinçonnement statique	< 0,2 mm / < 0,08"
		ASTM F 914	0,18 mm / 0,007"
	Static load	Charge statique	ASTM F970
	Compression recovery	Récupération après compression	-
	Fraying	Effilochage	EN ISO 10833
	Thermal resistance	Chauffage au sol	ISO 8302
	Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551
			Suitable for underfloor heating / Adapté au chauffage au sol
	Colour fastness to light	Solidité coloris UV	ISO 105 B02
		AATCC 16 E	8/8
	Colour fastness to weather	Solidité coloris intempéries	ISO 105 B04
		EN 13893	5/5
	Slip resistance dry (dynamic coefficient of friction)	Glissance à sec (coefficient de frottement dynamique)	ISO 13893
		ASTM C 1028	$\mu > 0,30$
	Slip resistance wet (ramp test with oil)	Glissance humide (plan incliné avec huile)	DIN 51130
		ASTM C 1028	0,81
	CE Certification	Certification CE	DIN 51130
		EN 14 041	R9
	Floorscore Certification (rolls + tiles)	Certification Floorscore Rouleaux + Dalles	ASTM C 1028
		SCS-EC10.2-2007	0,61
	LEED®	LEED®	0493-CPD-0101
			SCS - FS - 02719
		This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality : low-emitting materials / Ce produit va contribuer à vous faire gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : matériaux à faible émission	

According to EN 1307 standard / Selon la norme EN 1307

^{(1)/(2)} : For more information, please refer to the technical sheet of the presentation brochure / Pour plus d'informations, merci de vous référer à la fiche technique de la brochure de présentation

DICKSON®
innovative textiles for your world

Find out more about our approach concerning sustainable development:
En savoir plus sur notre démarche en matière de développement durable:



DICKSON® Performance fabrics for:

solar protection - outdoor furniture - indoor furniture
marine furnishing - flooring

