

WOVENFLOORING

BY DICKSON

MIRAGE



SHAPE LAB

SHAPES MADE TO ORDER :
FORMES RÉALISABLES À LA DEMANDE :

COMBINABLE SHAPES
LES FORMES COMBINABLES

XL TILES / DALLES XL
100 X 100 cm / 39.37" X 39.37"

TILES / DALLES
50 X 50 cm / 19.69" X 19.69"

XL PLANKS / LAMES XL
50 X 100 cm
19.69" X 39.37"

PLANKS / LAMES
25 X 100 cm
9.84" X 39.37"

TRIANGLE / TRIANGLE

HALF HEXAGON / DEMI HEXAGONE

XL TRIANGLE / TRIANGLE XL

NON COMBINABLE SHAPES
LES FORMES NON COMBINABLES

HEXAGON / HEXAGONE

PRISM / PRISME

GAMMA / GAMMA

↑ Warp direction / Sens de la chaîne

www.dicksonflooringproject.com

Your flooring configurator for all your projects
Votre configurateur de sol pour tous vos projets

MOON

MIRA J557 D50

MIRA J557 200

BETULA

MIRA J559 D50

MIRA J559 200

POLAR

MIRA J558 D50

MIRA J558 200

ORPIMENT

MIRA J560 D50

MIRA J560 200

PERSIAN YELLOW

MIRA J547 D50

MIRA J547 200

SERANDITE

MIRA J561 D50

MIRA J561 200

SÉPIA

MIRA J555 D50

MIRA J555 200

DUSTY GREEN

MIRA J548 D50

MIRA J548 200

WILD EARTH

MIRA J525 D50

MIRA J525 200

ARIZONA BRONZE

MIRA J526 D50

MIRA J526 200

CHAMPAGNE BEIGE

MIRA J527 D50

MIRA J527 200

UMBER

MIRA J556 D50

MIRA J556 200

VIPER BLUE

MIRA J528 D50

MIRA J528 200

ANTRIM BLUE

MIRA J549 D50

MIRA J549 200

SILICON SILVER

MIRA J523 D50

MIRA J523 200

MIRAGE

WOVEN FLOORING BY DICKSON

Mirage has a delicately uneven, raw and vibrant surface. A perfect balance between soft and intense, its natural-looking texture is inspired by sisal flooring. This range is available in a broad range of refined colors, from light to dark, with neutral tones complementing more fiery shades.

Le relief de Mirage est subtilement irrégulier, brut, vibrant. Équilibrée entre douceur et intensité, sa texture à l'aspect naturel est un clin d'œil à celle des sols en sisal. La gamme est profonde et propose de façon sophistiquée une palette allant des coloris clairs aux coloris sombres, dans laquelle se côtoient des tons neutres et des teintes flamboyantes.

50 x 50 cm
19,69" x 19,69"

200 cm
78,74"

SHAPE LAB




SHELL

MIRA J554 D50

MIRA J554 200



Hexagons Mirage J554 Shell

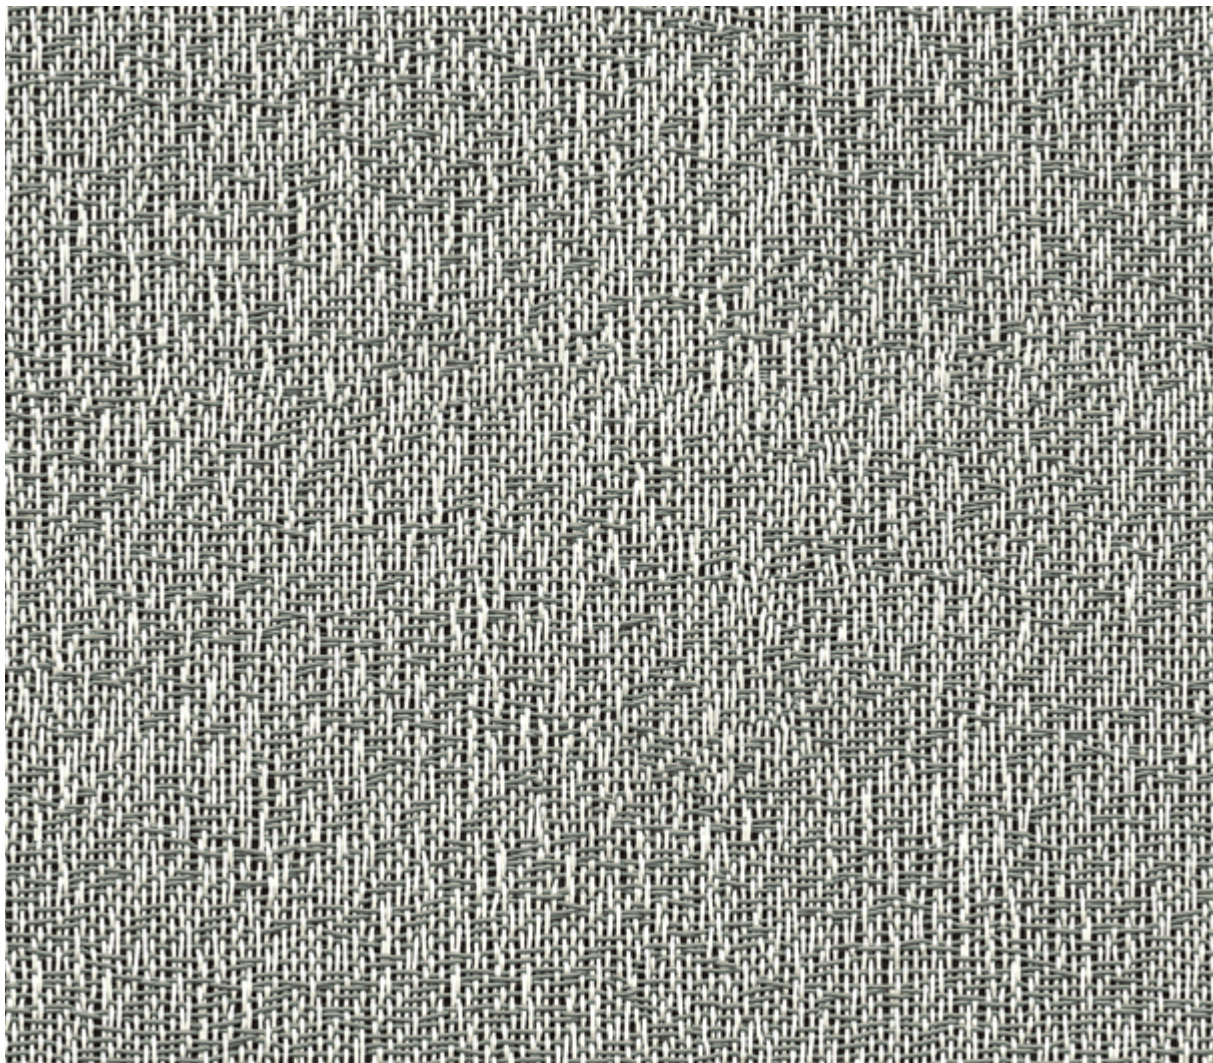

Pattern repeat: width 160 cm / 62.99" x height 250 cm / 98.42" - *Répétition du motif: largeur 160 cm x hauteur 250 cm*

CLEANGARD®
INTEGRATED PROTECTION
by DICKSON®

WOVEN FLOORING MORE RESISTANT TO DIRT & EASIER TO CARE FOR

The CleanGard technology adds a varnished overlay to the woven surface, delaying its soiling while enhancing its stain resistance and ease of maintenance.

DES SOLS TISSÉS PLUS RÉSISTANTS À LA SALETÉ & PLUS FACILES D'ENTRETIEN

La technologie CleanGard ajoute une surcouche vernie à la face d'usure tissée, retardant ainsi son encrassement tout en renforçant sa résistance aux taches et sa facilité d'entretien.

FRAYGUARD®
CLEAN CUT
by DICKSON®

THE FIRST WOVEN VINYL FLOORING ENSURING A CLEAN CUT

The revolutionary FrayGuard® technology developed by Dickson minimizes the common phenomenon of fraying when cutting and guarantees clean-cut edges.

LES PREMIERS SOLS VINYLES TISSÉS GARANTISSANT UNE COUPE NETTE

La technologie FrayGuard® mise au point par Dickson limite au maximum le phénomène d'effilochage lors des coupes et garantit des coupes nettes et propres.

SOUNDGUARD®
ACOUSTIC INSULATION
by DICKSON®

EXCEPTIONAL SOUNDPROOFING

A cutting-edge innovation, the SoundGuard® technology was specifically designed to improve sound absorption and acoustic comfort and to reduce significantly the transmission of impact noise.

CAPACITÉ D'ISOLATION ACOUSTIQUE EXCEPTIONNELLE

La technologie SoundGuard® est une sous-couche acoustique haute performance spécifiquement conçue pour augmenter le confort et l'absorption acoustiques et réduire significativement la transmission des bruits d'impacts.

Edition 09/2024 - SAS DICKSON CONSTANT - capital 12.640.000 euros - 381 347 970 R.C.S. Lille Métropole - Conception : littelidgidea.fr / Photos : Unsplash - Photos are not contractual / Photos non contractuelles - Information on the level of emissions of volatile substances into indoor air, presenting a risk of toxicity by inhalation, on a class scale from A+ (very low emissions) / Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). - * See general warranty conditions on www.dickson-constant.com / Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com

			STANDARD / NORME	MIRAGE
	Use classification	Classification niveau d'utilisation	EN ISO 10874 ASTM D 5252	33 Heavy Commercial / 33 Commercial intensif 5/5
	Fire classification	Résistance au feu	EN 13501-1 ASTM E 648 ASTM D2859	Cfl s1 1st Class / Classe 1 Methamine Pill Test - CSPC FF1-70: pass
	Optical smoke density	Densité optique des fumées	ASTM E 662	< 450
	Soundproofing	Isolation acoustique	ISO 10140-3 ASTM E 492	18 dB IIC 59
	Sound absorption coefficient α_w	Coefficient d'absorption acoustique α_w	EN ISO 354	0,05
	Roll width	Largeur des rouleaux	EN 426	200 cm / 78,74"
	Roll length	Longueur des rouleaux	EN ISO 24341	25 m / 9,84"
	Tile packaging and size	Conditionnement et dimension des dalles	EN ISO 24342	50 x 50 cm - 19,69 x 19,69" - Box of 16 tiles Boîte de 16 pièces (4 m² / 4 sq.m. / 43,06 sq ft)
	Thickness ⁽¹⁾ (+/- 0,3 mm)	Epaisseur ⁽¹⁾ (+/- 0,3 mm)	ISO 1765	4 mm* / 0,157"
	Weight	Poids	ISO 8543	3,55 kg/m² / 84,24 lb/ft²
	Natural distortion ⁽²⁾	Déclage naturel ⁽²⁾	-	Maximum 2%
	Castor chair	Chaise avec roulettes	EN 985-A	Intensive use / Usage intensif
	Body voltage	Electricité statique	ISO 6356	< 2,0 kv
	Residual indentation	Poinçonnement statique	EN ISO 24343-1 ASTM F 914	< 0,2 mm / < 0,08" 0,18 mm / 0,007"
	Static load	Charge statique	ASTM F970	Conform 250 Psi / Conforme à 250 Psi
	Compression recovery	Récupération après compression	-	95%
	Fraying	Effilochage	EN ISO 10833	Frayproof / Résistant à l'effilochage
	Thermal resistance	Chauffage au sol	ISO 8302	Suitable for underfloor heating / Adapté au chauffage au sol
	Dimensional stability	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551	< 0,1%
	Colour fastness to light	Solidité coloris UV	ISO 105 B02 AATCC 16 E	8/8 5/5
	Colour fastness to weather	Solidité coloris intempéries	ISO 105 B04	5/5
	Slip resistance dry (dynamic coefficient of friction)	Glissance à sec (coefficient de frottement dynamique)	EN 13893 ASTM C 1028	$\mu > 0,30$ 0,81
	Slip resistance wet (ramp test with oil)	Glissance humide (plan incliné avec huile)	DIN 51130 ASTM C 1028	R9 0,61
	CE Certification	Certification CE	EN 14 041	0493-CPD-0101
	Floorscore Certification (rolls + tiles)	Certification Floorscore Rouleaux + Dalles	SCS-EC10.2-2007	SCS - FS - 02719
	LEED®	LEED®	This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality : low-emitting materials / Ce produit va contribuer à vous faire gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : matériaux à faible émission	

According to EN 1307 standard / Selon la norme EN 1307

^{(1)/(2)}: For more information, please refer to the technical sheet of the presentation brochure / Pour plus d'informations, merci de vous référer à la fiche technique de la brochure de présentation

DICKSON®
innovative textiles for your world

Find out more about our approach concerning sustainable development:
En savoir plus sur notre démarche en matière de développement durable:



DICKSON® Performance fabrics for:

solar protection - outdoor furniture - indoor furniture
marine furnishing - flooring

